
ViPock GmbH
Krummgasse 8f, 5623 Boswil
079 588 47 07
www.vipock.ch | info@vipock.ch

ViP-Max 230V

Convertisseur électronique monophasé
Plus de puissance, moins de poids

Caractéristiques principales

- Boîtier ultraléger en aluminium avec châssis tubulaire antichoc
- 2 prises permettant le raccordement simultané de 2 aiguilles vibrantes haute fréquence 42 V / 200 Hz
- Alimentation monophasée 230 V / 50–60 Hz
- Protection contre la surchauffe
- Conçu pour un fonctionnement continu et une utilisation intensive
- Prise en main aisée grâce au design Multi-Grip

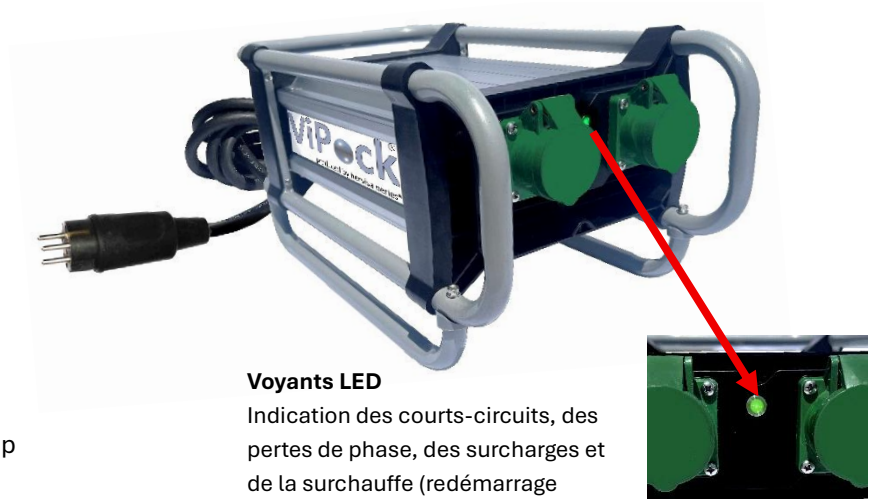

Voyants LED
Indication des courts-circuits, des pertes de phase, des surcharges et de la surchauffe (redémarrage après refroidissement).

Refroidissement double optimisé



Refroidissement actif assuré par 2 ventilateurs situés à l'arrière. Le châssis surélevé favorise également la circulation de l'air sous la machine.

Mobilité / Design compact



Boîtier léger en aluminium avec armature de transport pour une prise en main flexible,
à la verticale ou à l'horizontale.

Grande mobilité grâce à sa structure tubulaire facilitant le déplacement et à son câble de 5 m offrant un large rayon d'action.



Qualité / Sécurité

- Protection contre les surcharges,
- les pertes de phase,
- les courts-circuits,
- la surchauffe,
- la poussière et l'humidité.
- Électronique protégée contre les chocs, avec filtres de protection.
- Sans entretien.
- Mise à la terre obligatoire.

Spécifications

Raccordement:	Monophasé	Protection:	IP 44.65	Température de fonctionnement:	-10° - 40°
Entrée:	230 V/50–60 Hz	Sortie:	3 Ph / 42V / 200Hz		

Ref.	Modèle	Entrée A	Sortie kW / A	Nombre de prises	Nombre maximal de raccordements AV-ERGO / AV Turbo - ERGO Turbo	kg
VIP10841	VIP-Max 2M 230V	10	2.2 / 32	2	2 x – Ø 58 / 1 x – Ø 75	10

Nouveau!

