ViPock GmbH
Krummgasse 8f, 5623 Boswil
079 588 47 07
www.vipock.ch | info@vipock.ch


ViP-Max 230V

Elektronischer Umformer, einphasig
Mehr Leistung, weniger Gewicht

Hauptmerkmale


- Ultraleichtes Gehäuse aus Aluminium und stossfestem Rohrrahmen
- 2 Anschlussbuchsen für den gleichzeitigen Anschluss von 2 Hochfrequenznadeln 42 V/200 Hz
- Betrieb mit einphasigem Anschluss 230 V/50–60 Hz
- Überhitzungsschutz
- Für Dauerbetrieb und hohe Beanspruchung
- Sehr handlich dank Multi-Grip-Design





LED-Anzeige
Kurzschlüsse, Phasenausfälle, Überlastung, Überhitzung (Neustart nach Abkühlung)

Optimierte, doppelte Kühlung

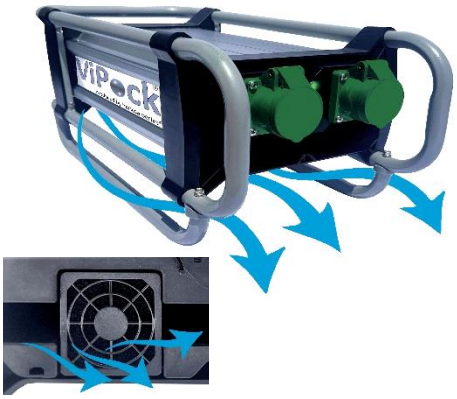

Aktive Kühlung durch 2 rückseitig angeordnete Ventilatoren.
Der erhöhte Maschinenrahmen ermöglicht zusätzlich eine verbesserte Luftzirkulation unterhalb der Maschine.

Mobilität / Kompaktes Design



Leichtes Aluminiumgehäuse mit Tragegestell für flexibles Halten vertikal oder horizontal.

Hohe Mobilität dank leichtgängiger Rohrkonstruktion und 5 m Kabel für einen grossen Aktionsradius.



Qualität / Sicherheit

- Schutz vor Überlastung,
- Phasenausfall,
- Kurzschluss,
- Überhitzung,
- Staub und Feuchtigkeit.
- Stossgeschützte Elektronik mit Schutzfiltern.
- Wartungsfrei.
- Erdung erforderlich.

Spezifikationen

Anschluss:	Einphasig	Schutz:	IP 44.65	Betriebstemperatur:	-10° - 40°
Eingang:	230 V/50–60 Hz	Ausgang:	3 Ph / 42V / 200Hz		

Ref.	Modell	Eingang A	Ausgang kW / A	Anzahl Anschlüsse	Max. Anschlüsse AV-ERGO / AV Turbo - ERGO Turbo	kg
VIP10841	VIP-Max 2M 230V	10	2.2 / 32	2	2 x – Ø 58 / 1 x – Ø 75	10

Neuheit!

