
ViPock®
produced by hervisa perles®

NEW

# T-ERGO PLUS

## Elektronische Vibriernadel 230V / 200Hz

**Vielseitig und effizient**
**Ideal für vertikale Arbeiten**

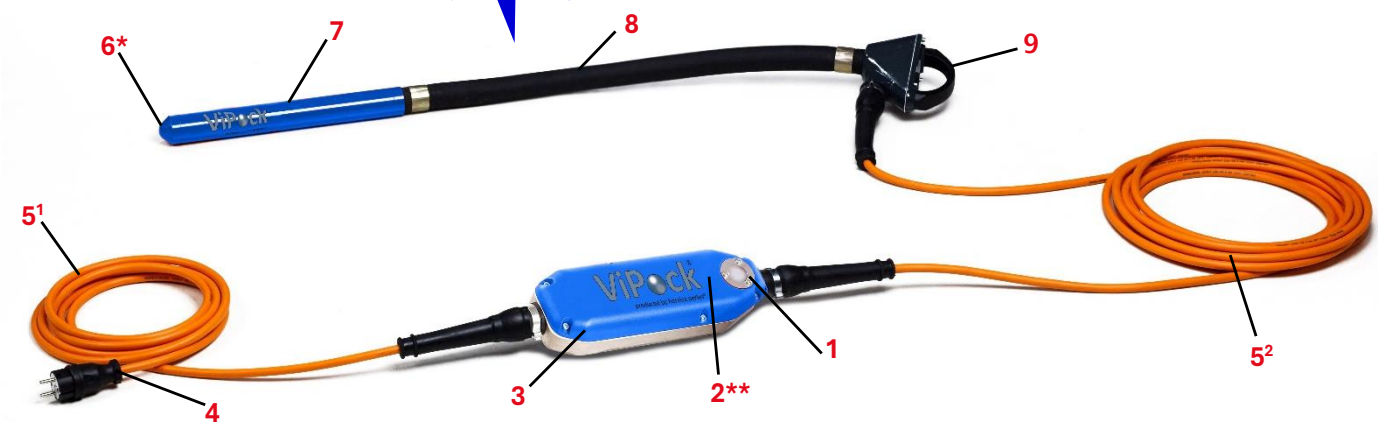


**** LED-Bildschirm**
**Technologie für die Anzeige**

| | |
|---|---|
| Kurzschluss im Stromkreis | Überlastungen |
| Masselecks | Überspannung |
| Phasenverlust | Überhitzung |

**Beschreibung:**

Vibriernadel und elektronischer Umformer in einem Gerät
**230V / 50-60Hz**
Ideal für vertikale Arbeiten, mit einem ergonomischen Griff.
Für den Einsatz bei kontinuierlichen oder schweren Arbeiten und gross angelegten Konstruktionen.

## Hauptmerkmale:

- **Robustheit:** Aluminiumgehäuse, hermetisch und stossfest.
- **Mobilität / Komfort**: einfach zu handhaben und zu transportieren, Umformer und Vibriernadel in einem einzigen Gerät
- **Sicherheit**: Schutzvorrichtung gegen Spannungsschwankungen, Leckstrom, Überlastung, Phasenverluste, Kurzschluss, Überhitzung.
- **Design:** Ergonomisch mit abgerundeten Kanten, die ein Hängenbleiben verhindern, bequemer Griff für vertikale Arbeiten
- **Qualität**: Abriebfeste Materialien
- **Einfache Reparatur**: Schnellsystem zum Ausbau und Austausch der elektronischen Komponenten
- **Hohe Leistungsfähigkeit** bei konstanter Geschwindigkeit.
- **Energieeffizienz**

## Übersicht:

1. Leicht zugängliche Ein/Aus-Taste
2. LED-Bildschirm-Technologie für die Anzeige von Fehlern *
3. Aluminiumgehäuse mit eingebauter Elektronik
   2 PS (Ø 38, 42, 52, 58)
4. Stecker - 2Ph+E
5. Netzkabel nach CE-Vorschriften und speziell für Aussenbereich, $5^1$_5m und $5^2$_10m
6. Stahlkappe* Optional mit Gummikopf erhältlich
7. Flaschenkörper aus Stahl
8. Gummischlauch - 0,7 m
9. Ergonomisches Gehäuse mit Ein-/Ausschaltknopf und leicht zu haltendem Griff

## Spezifikationen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anschluss** | Einphasig | **Eingang** | **230V** / 50-60Hz / 1 Ph |
| **Geschwindigkeit** | 12.000 $min^{-1}$ | | |
| **Schutz** | IP 44-57 | **Ausgang:** | 230V / 200Hz / 3 Ph |
| **Gummikopf** ⓘ | 0,7 Z | | |

| Ref. 230 V | Modell | Thermal | Ø mm | Leistung Kw/Hp | VoltA 230V | Kapazität $m^3/h$ | Gewicht Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10450** | T-ERGO PLUS **38T** | ✓ | **38** | 1,5/2 | 1,3 | 20 | 10 |
| **10451** | T-ERGO PLUS **42T** | ✓ | **42** | 1,5/2 | 1,8 | 25 | 11 |
| **10452** | T-ERGO PLUS **52T** | ✓ | **52** | 1,5/2 | 2,6 | 40 | 12 |
| **10453** | T-ERGO PLUS **58T** | ✓ | **58** | 1,5/2 | 3,0 | 45 | 14 |

ⓘ Auf Anfrage