




T-ERGO PLUS

Aiguille vibrante électronique 230V / 200Hz

Polyvalent et efficace
Idéal pour les travaux verticaux

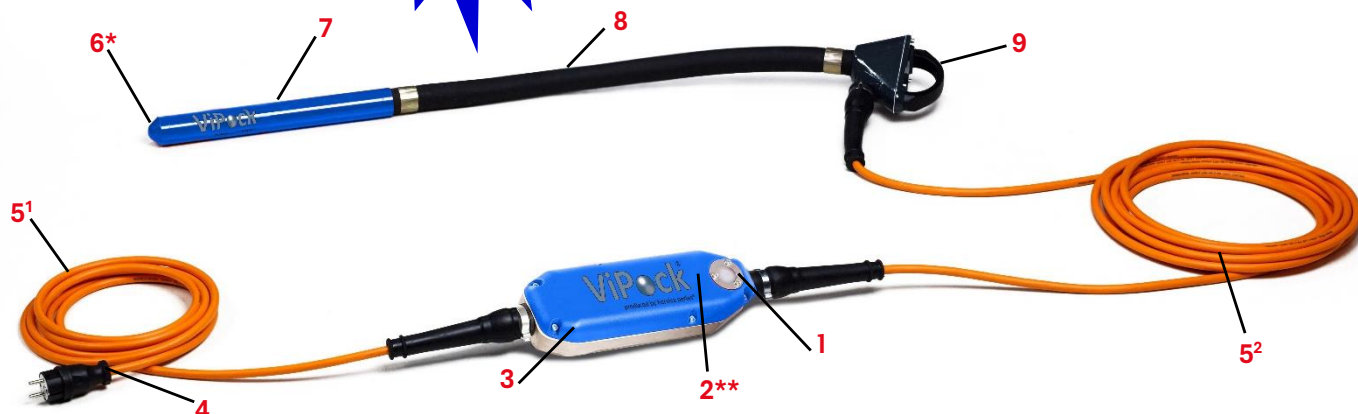

**** Écran LED**

Technologie d'affichage

Court-circuit dans le circuit électrique	Surcharges
Fuites de masse	Surtension
Perte de phase	Surchauffe

Description

Aiguille vibrante et convertisseur électronique intégrés dans un seul appareil.

230V / 50-60Hz

Idéale pour les travaux verticaux grâce à une poignée ergonomique.

Conçue pour une utilisation intensive ou continue, adaptée aux chantiers de grande envergure.

Caractéristiques principales

- **Robustesse** : Boîtier en aluminium, hermétique et antichoc
- **Mobilité / Confort** : Facile à manipuler et à transporter, convertisseur et aiguille vibrante réunis dans un seul appareil.
- **Sécurité** : Dispositif de protection contre les variations de tension, les courants de fuite, les surcharges, les pertes de phase, les courts-circuits et la surchauffe
- **Design** : Ergonomique avec des bords arrondis pour éviter les accrocs, poignée confortable pour les travaux verticaux
- **Qualité** : Matériaux résistants à l'usure
- **Réparation facile** : Système rapide pour le démontage et le remplacement des composants électroniques
- **Haute performance** avec une vitesse constante
- **Efficacité énergétique**

Présentation générale

1. Bouton Marche/Arrêt facilement accessible
2. Technologie d'écran LED pour l'affichage des défauts*
3. Boîtier en aluminium avec électronique intégrée
4. 2 CV (Ø 38, 42, 52, 58)
5. Fiche - 2Ph+T
6. Câble d'alimentation conforme aux normes CE et spécialement conçu pour une utilisation en extérieur, 5¹_5 m et 5²_10 m
7. Capuchon en acier* disponible en option avec tête en caoutchouc
8. Corps de l'aiguille en acier
9. Tuyau en caoutchouc - 0,7 m
10. Boîtier ergonomique avec bouton Marche/Arrêt et poignée facile à tenir

Données techniques

Raccordement	Monophasé	Entrée	230V / 50-60Hz / 1 Ph
Vitesse	12.000 min ⁻¹		
Protection	IP 44-57	Sortie	230V / 200Hz / 3 Ph
Tête en caoutchouc	0,7 Z		



Réf. 230 V	Modèle	Thermique	Ø mm	Puissance Kw/Hp	Volt A 230V	Capacité m³/h	Poids Kg
10450	T-ERGO PLUS 38T	✓	38	1,5/2	1,3	20	10
10451	T-ERGO PLUS 42T	✓	42	1,5/2	1,8	25	11
10452	T-ERGO PLUS 52T	✓	52	1,5/2	2,6	40	12
10453	T-ERGO PLUS 58T	✓	58	1,5/2	3,0	45	14